

تقنية المباني مسبقة الصنع
PREFABRICATED BUILDINGS TECH.

دراسات

إشراف

تصميم



المخططات

مشروع : البكيرية

المالك : دكتور سليمان



القصيم - الخبراء - طريق الرياض المدينة السريع - جوال / 0532212020

1	الصفحة الرئيسية .	10	تمديدات السباكة الدور الأرضي .
2	منظور الواجهة الامامية .	11	أعمال الكهرباء وتمديداتها الدور الأرضي .
3	منظور الواجهة الخلفية .	12	أطوال السقف الخارجي .
4	منظور الواجهة الجانبية 1.	13	مواصفات الصبة والتمديدات الخارجية .
5	منظور الواجهة الجانبية 2.		
6	منظور اسقاط الدور الأرضي .		
7	إرتفاعات المبنى .		
8	مسقط الدور الأرضي .		
9	مقاسات الأبواب والنوافذ وموديلاتها		





منظور الواجهة الجانبية (1)




منظور الواجهة الجانبية (2)





منظور إسقاط الدور الأرضي




AREA = 215 M2

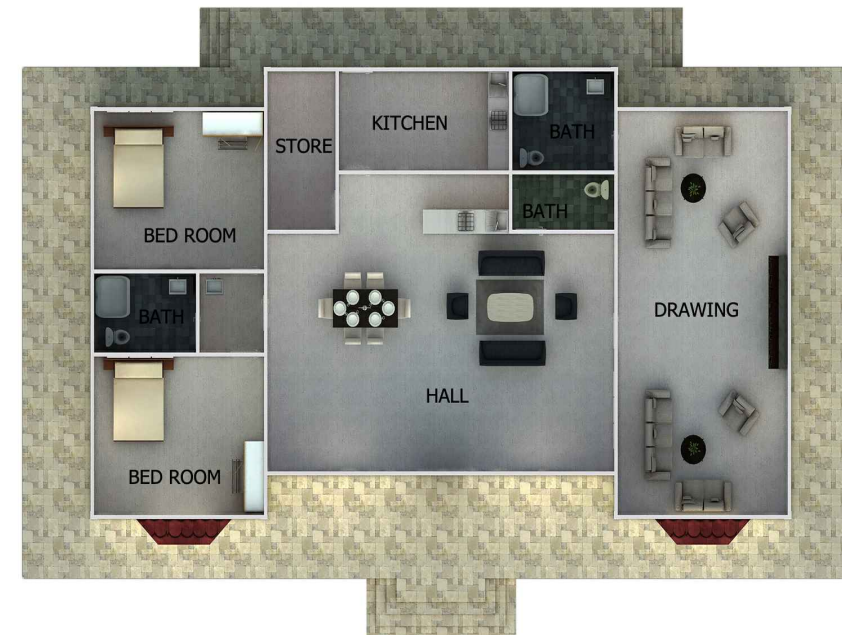

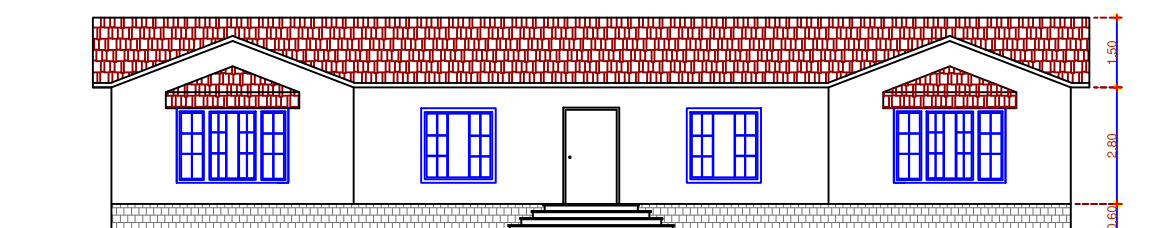

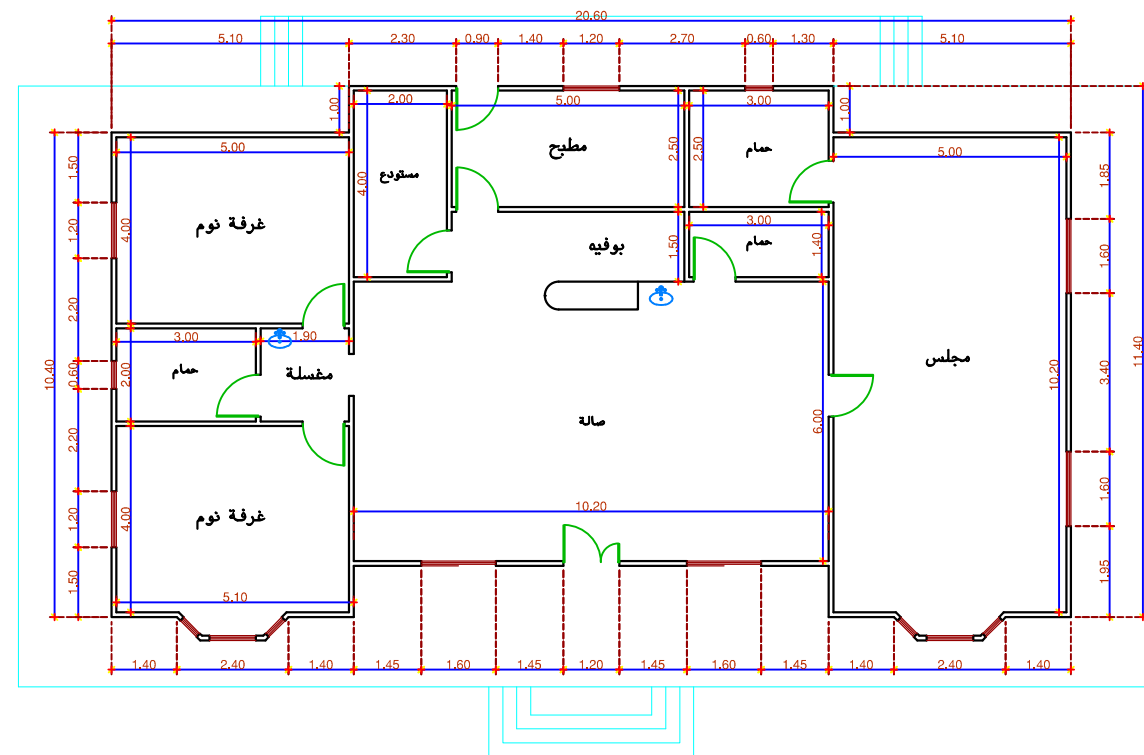

مقاسات الأبواب والنوافذ وموديلاتهما للدور الأرضي

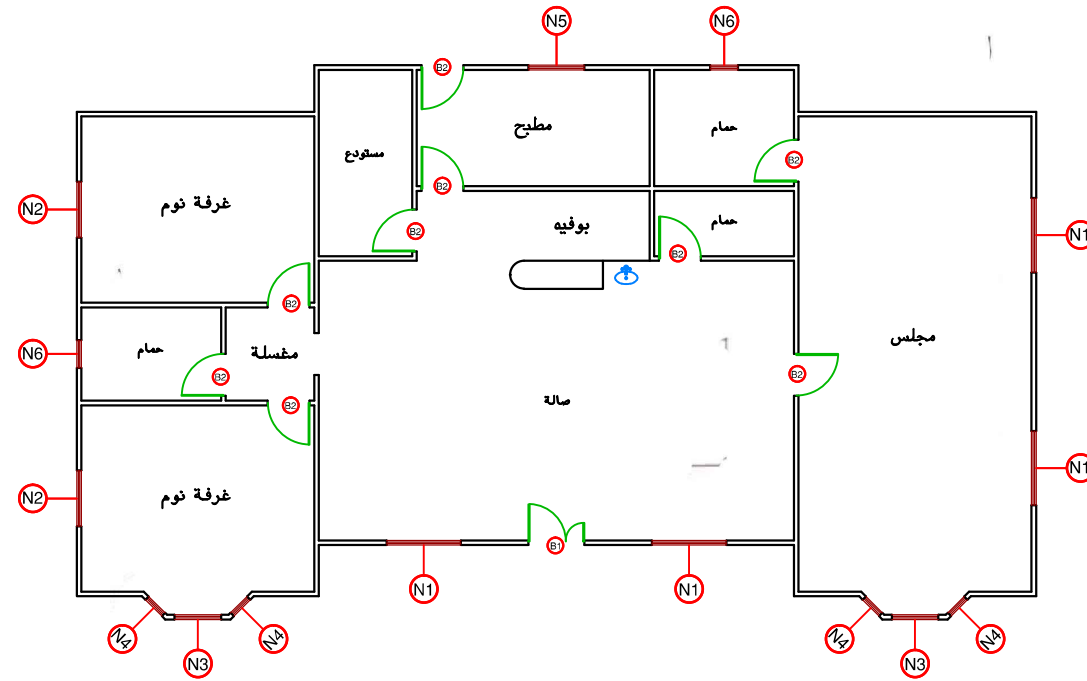


جدول نماذج الأبواب

البيان	مقاسات		النموذج
	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	
الباب الخارجي	2.10	1.20	B1
الباب الداخلي	2.05	0.89	B2


جدول نماذج النوافذ

البيان	مقاسات			النموذج
	جلسة (متر)	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	
شباك PVC	0.14	1.60	1.60	N1
شباك PVC	0.14	1.60	1.20	N2
شباك PVC	0.14	1.60	1.00	N3
شباك PVC	0.14	1.60	0.55	N4
شباك PVC	0.14	1.00	1.20	N5
شباك PVC	0.14	0.40	0.60	N6

موديل أبواب



موديل نوافذ

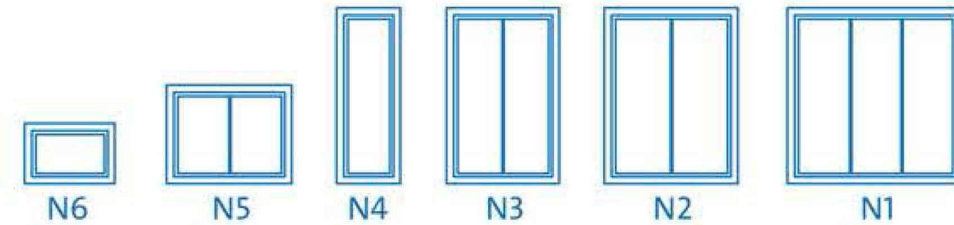


تمديدات السبابة للدور الأرضي

جدول الرموز

الرمز	البيان
	كرسي عربي -
	كرسي افرنجي 3
	ماصورة حار بارد 3/4 -
	صفاية 4
	خراط مجلى 4
	خراط وخلة 3
	خراط دش 3
	خراط حلو 2


ملاحظة هامة

- 1 - صفاية المطبخ تبعد عند الجدار 1 م .
- 2 - يبعد الكرسي الافرنجي عند الجدار 33 سم .
- 3 - يوجد مع كل حمام مغسلة واحدة فقط + 1 صفاية + 1 سخانة + 1 كرسي + خراط دش .

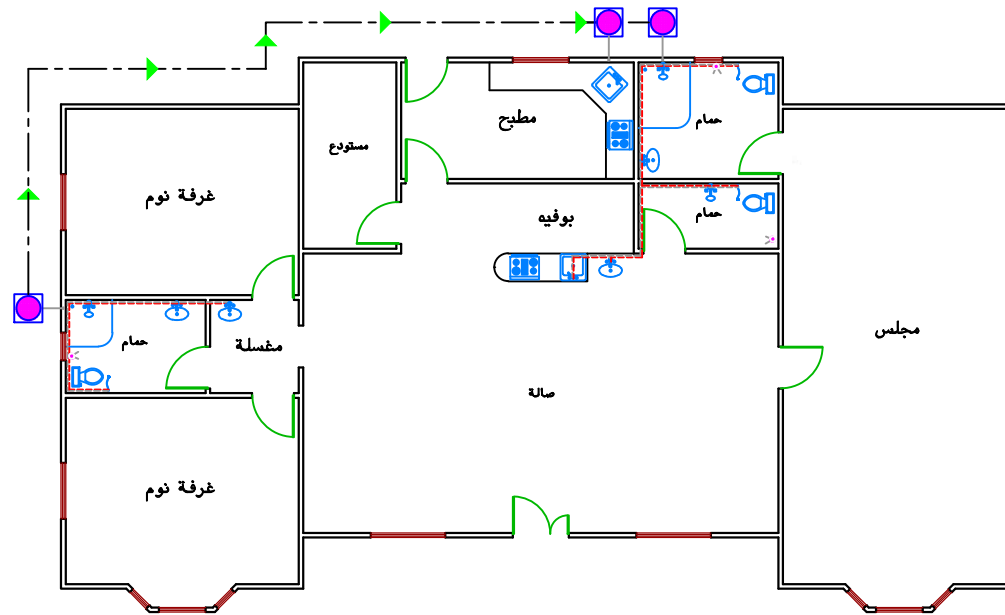


أعمال الكهرباء وتمديداتها الدور الأرضي

جدول الكهرباء

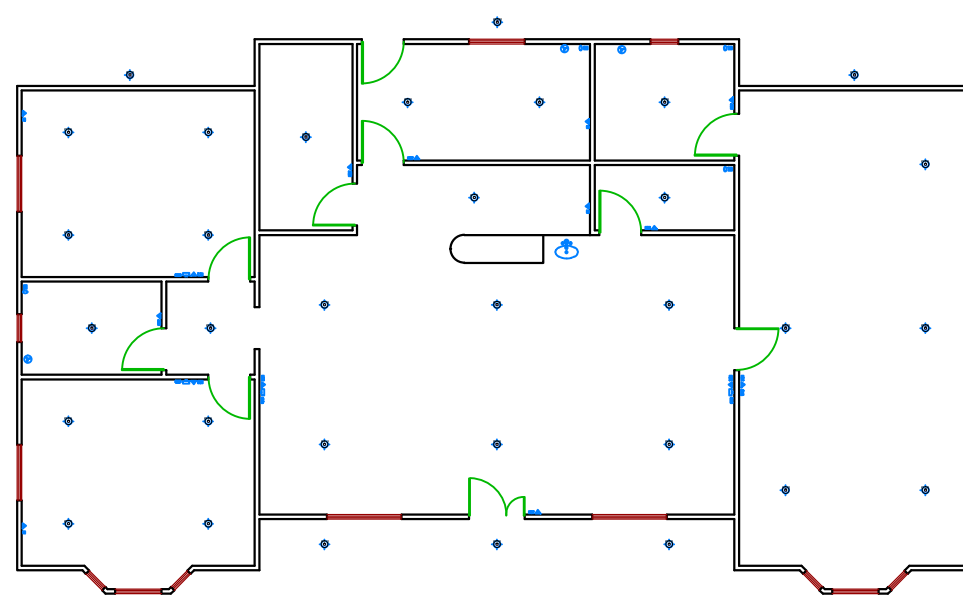


الرمز	المصطلحات
34	لمبة السقف
	لمبة الجدار
17	فيش ثلاثي
6	مفتاح مفرد
11	مفتاح مجوز
	مفتاح ثلاثي
	مفتاح رباعي
5	فيش تلفزيون
6	مكيف اسبليت مفتاح
4	مروحة شفط
1	طبلون

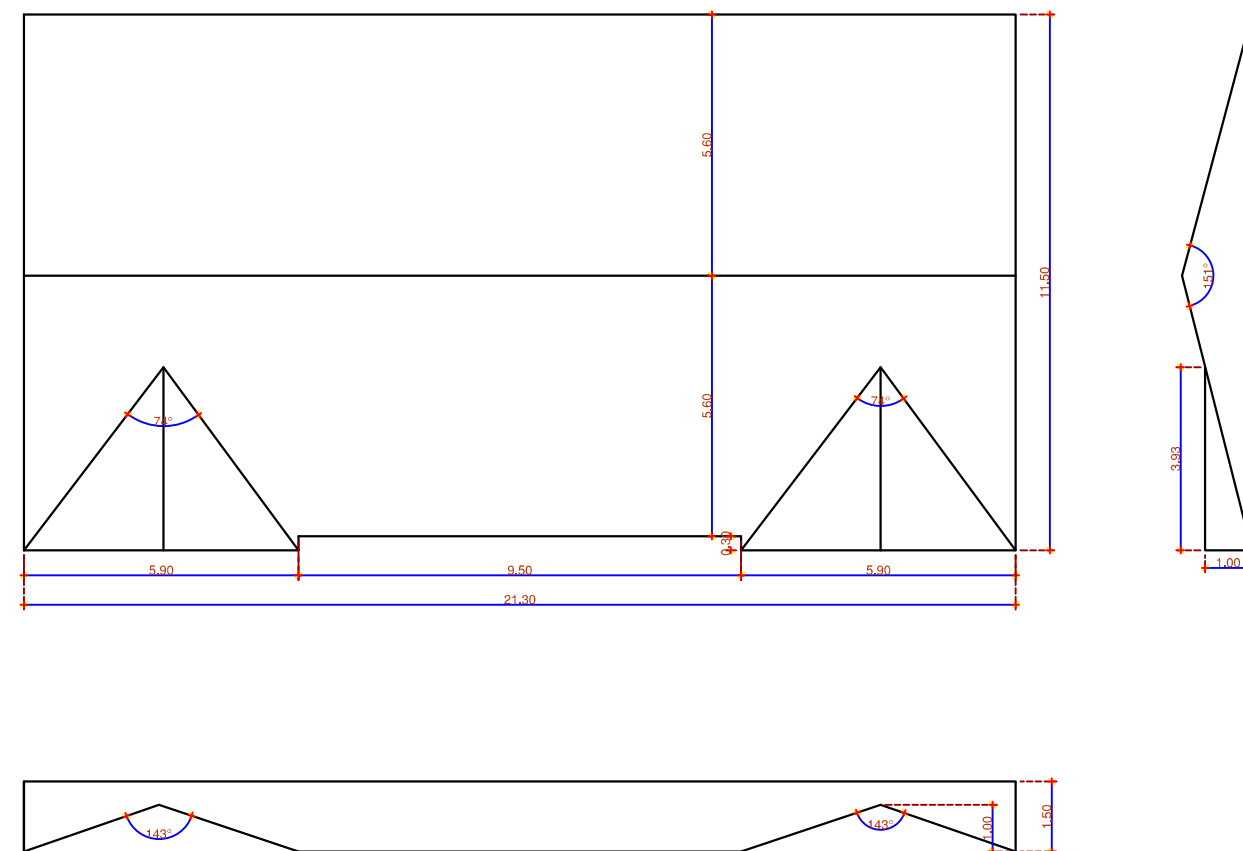

مواصفات الصبة والتمديدات الخارجية

- 1 - يجب عمل ميده ارتفاع 60 سم .
- 2 - يجب ترك ممر للمواشير السبابة بقياس 30 سم .
- 3 - يجب رص التربة برصاصة صغيرة مع سقيا الأرضية أكثر من مرة ماصورة موية 3/4 المائي ثقيل .
- 4 - سماكة الصببة 25 سم للدور الواحد، و 35 سم للدورين .
- 5 - يجب وضع الصبة على مستوى واحد بدون أي ميل .
- 6 - تعمل الميدة أولا ومن ثم يتم ردم المكان ويرش جيد ويرص ومنها تعمل الشبكة 30×30 سم وتصب خرسانة وينعم .
- 7 - تمديد كل من ماصورة الحمام والمطبخ و المجاري الخارجية و ماصورة الماء داخل و ماصورة الكهرباء الرئيسية قبل صب الأرضية .

مواصفات الشبك

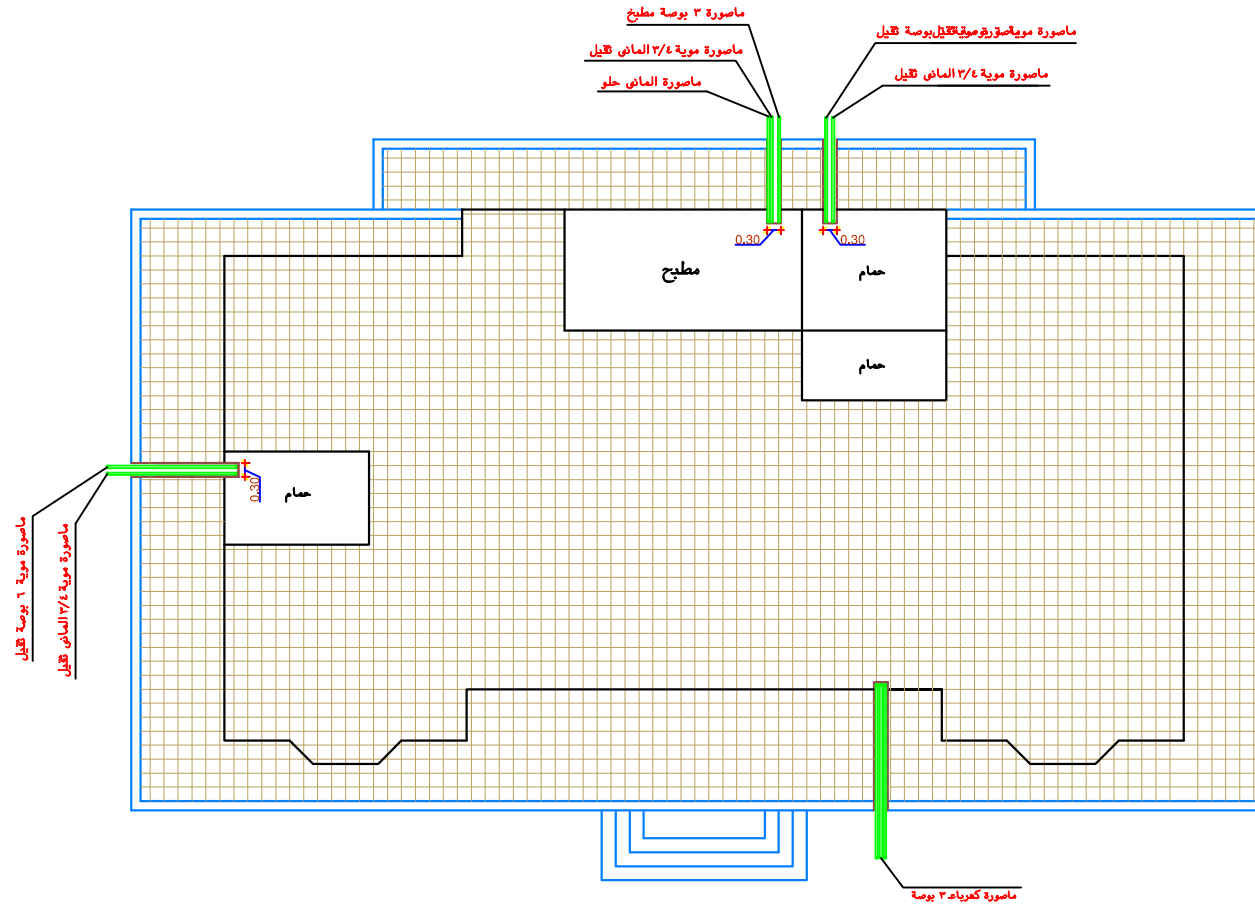

30 × 30 سم صبة مع 12 مل .